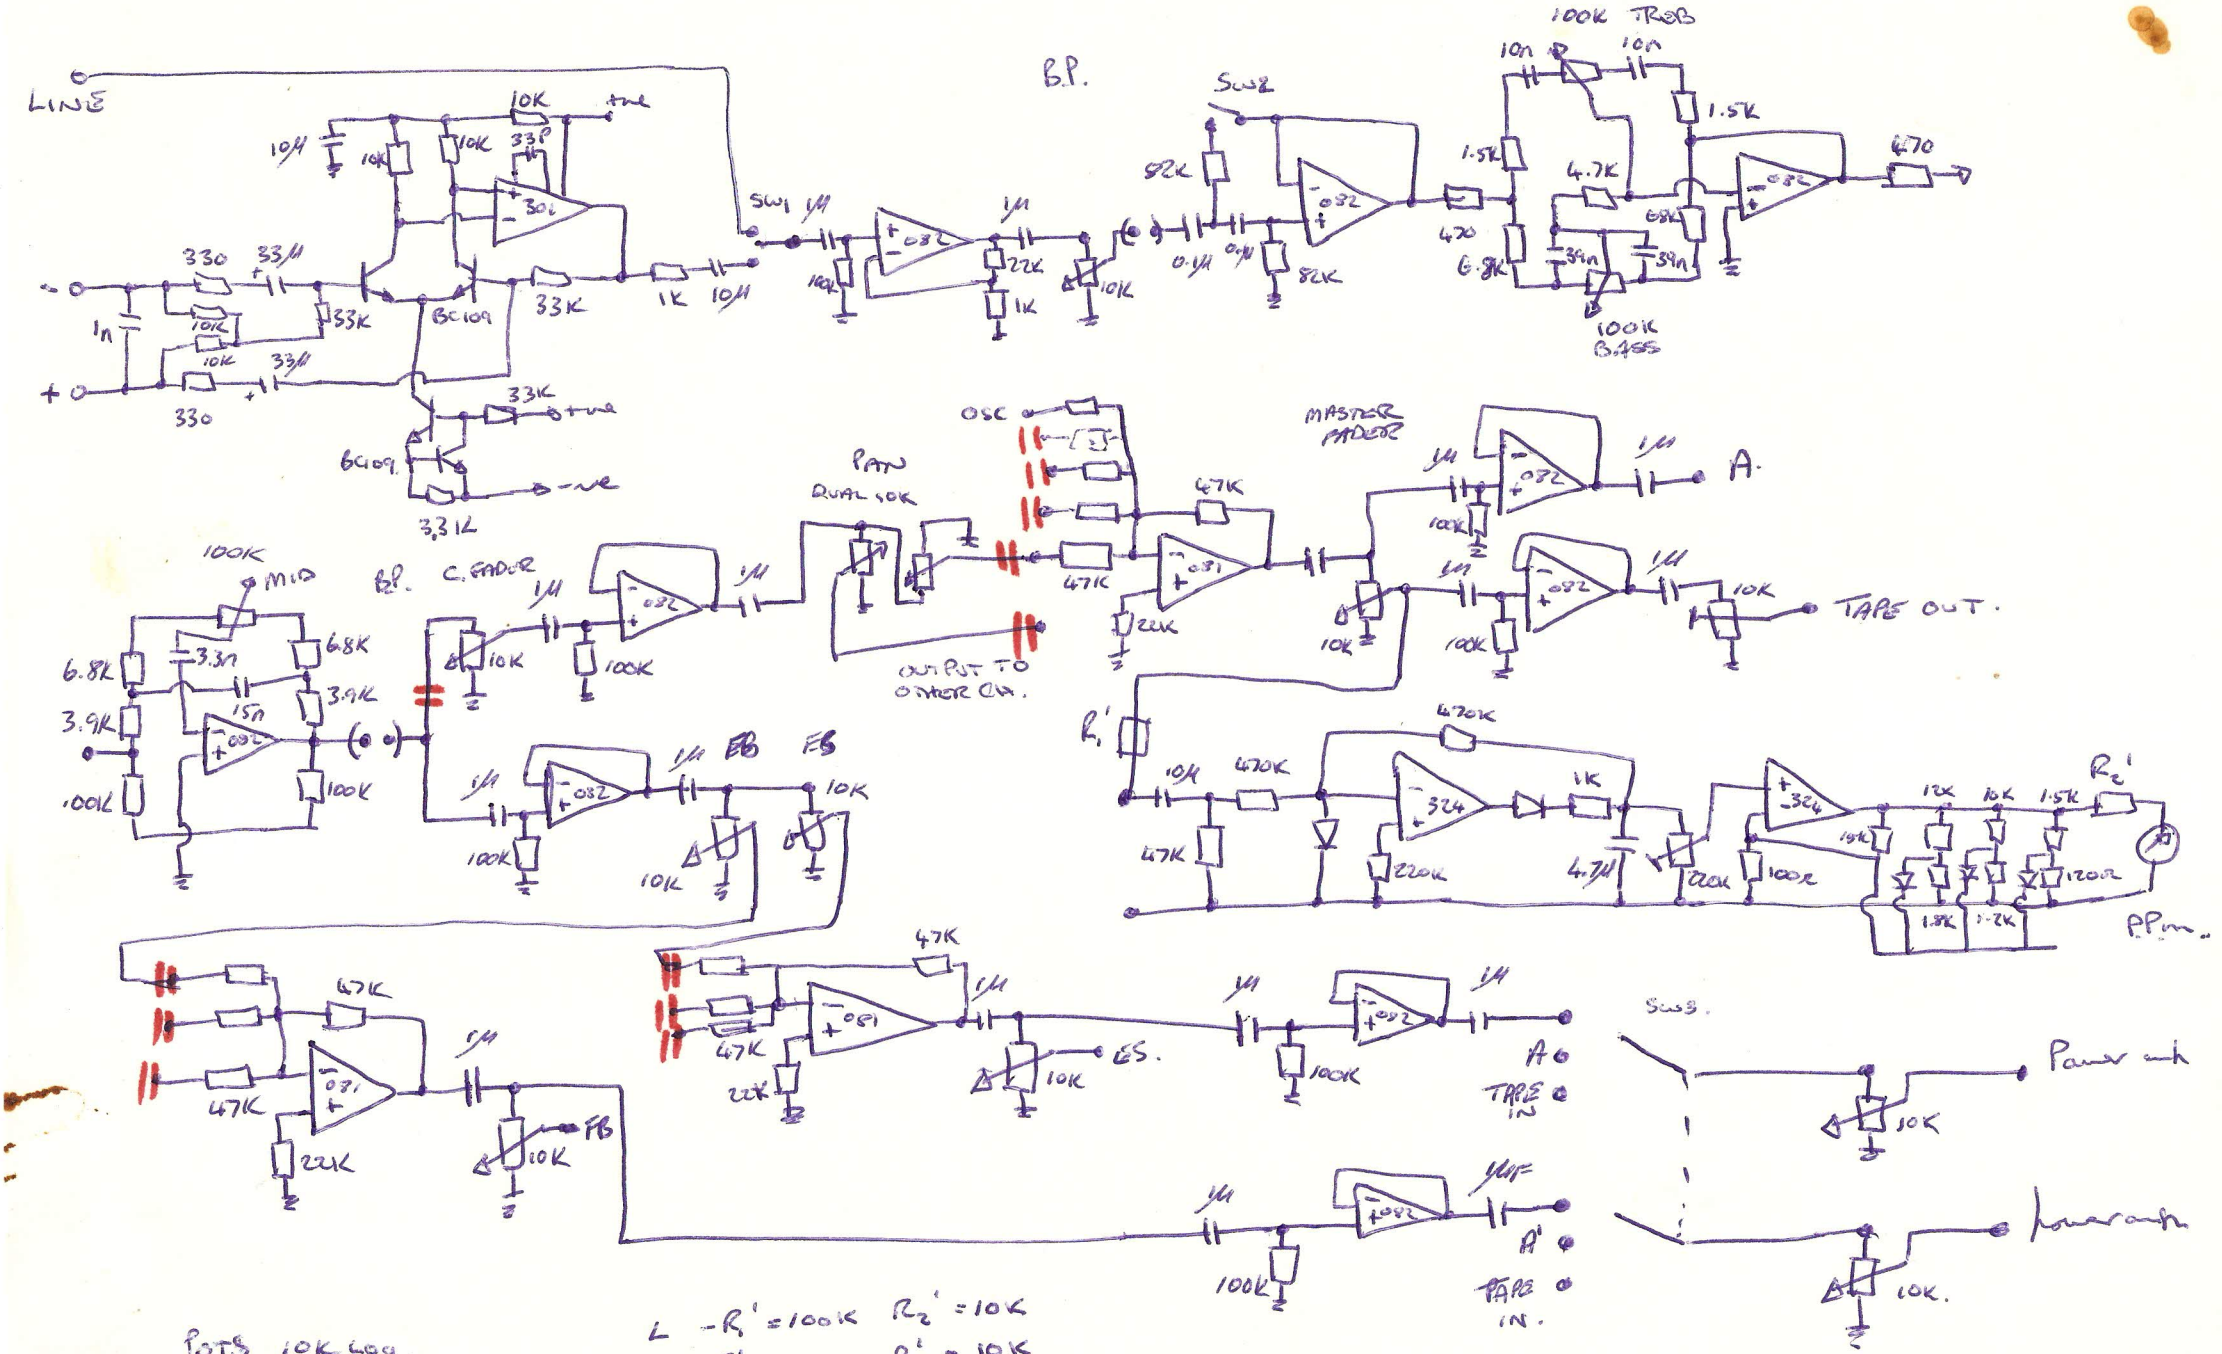

POTS 10K Log.
100K LIN.
DIODES IN914 or 4148.

L - R_1' = 100K R_2' = 10K
R - R_1' = 120K R_2' = 10K
ES - R_1' = 100K R_2' = 2K
FB - R_1' = 160K R_2' = 2K.